




GOLVANSLUTNINGSEXEMPEL

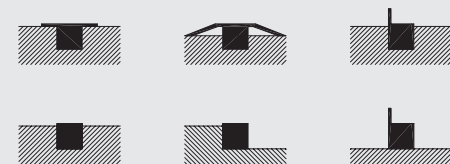


ÖPPNINGSVARIANTER

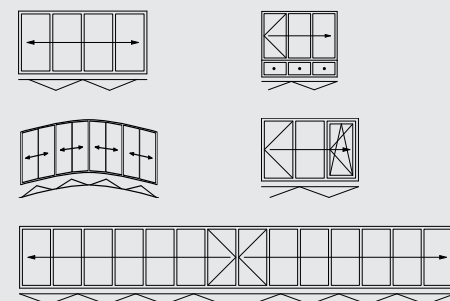

LODRÄT GENOMSKÄRNING

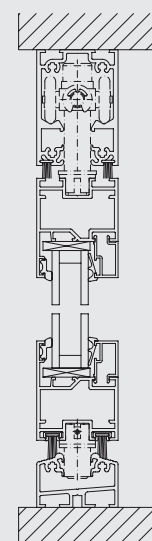

SEKTIONSSTORLEKSDIAGRAM

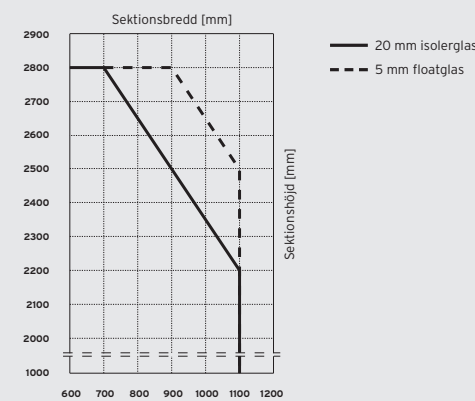

VARIANTER

- ▮ Upphängt vikvägg av glas
- ▮ Kan vikas utåt, inåt eller åt mitten, åt vänster och/eller höger.

PROFILTEKNIK

- ▮ 45 mm installationsdjup
- ▮ Smala ram- och sektionsprofiler (sektionskarv 117,5 mm)
- ▮ Stabila, ihåliga profiler med massiva hörnskarvar (pressade och limmade)
- ▮ Nedsänkt golvskena - ingen tröskel
- ▮ Vikbar sektion går att få med vrid/luta-segment
- ▮ Tätning mot regn och vind genom två tättningsplan, överallt

FÖNSTER-/DÖRRSYSTEM

- ▮ Kan kombineras med fönstersystem SL 45 (samma installationsdjup): vrid/luta, parallellt skjut/luta, fasta element

BESLAGTEKNIK

- ▮ Inga framförliggande löp- och styrskenor
- ▮ Dolda beslag med enhandsmanövrering
- ▮ Glidande stängningsmekanism för delöppnad vikvägg
- ▮ Kan utföras i segment med upp till 22,5°

INGLASNING

- ▮ Inglasning med 5 mm floatglas
- ▮ Skivuppbyggnad från 5 till 20 mm

YTA

- ▮ Pulverlackering enligt RAL
- ▮ Eloxering enligt EURAS

MAXIMALA SEKTIONSSTORLEKAR

- ▮ 1100 x 2200 mm
- ▮ 700 x 2800 mm
- ▮ Sektionsvikt upp till 100 kg
- ▮ Specialstorlekar på förfrågan

GODKÄNNANDEN

- ▮ Lufttätthet klass 2 enligt DIN EN 12 207
- ▮ Vattentätthet klass 7A enligt DIN EN 12 208 (motsvarar belastningsgrupp B enligt DIN 18 055)



5670104-900 / 032011 / Rikt till tekniska ändringar förbehålles



GLASVIKVÄGG
SL 45

 **SOLARLUX**[®]
glass in motion

 **SOLARLUX**[®]



FUNKTIONSSÄKERHET

Genomgångssegmentet låses med en klinka och kan föras med på ett kontrollerat sätt i öppet tillstånd.



SMIDIGT

Dolda löpvagnar med två par kullagrade löphjul och löpteknik med kardanlager garanterar att glasvikvägen glider lätt och tyst.



TRANSPARENS

Smala ram- och segmentprofiler garanterar både en stor glasyta och maximal stabilitet.



BARRIÄRFRIHET

Den försänkta golvskenan utan anslag ger ett barriärfritt boende för breda tröskellösa rumsöppningar.



SÄKERHET

Specialdrev med 24 mm slaglängd låser segmenten i de övre och undre ramprofilerna - stormåligt och med hög inbrotts säkerhet. Profilcylinder för extra hög säkerhet kan fås.



TÄTHET

Hög vattentätethet tack vare dubbla lister runt om samt löp- och golvskena med beslag. Lodrätt: dubbla EPDM-lister; vågrätt: dubbla borstlistor med mittfena i polyeten (PE).



KOMFORT

Det integrerade SL-komfortlåset med dörrhandtag, lås med fallande klinka med profilcylinder och låskolv sörjer för ett säkert inbrottskydd.



BREDD-/HÖJDJUSTERING

I inbyggt tillstånd kan segmenten justeras på bredden med hjälp av en skruvmejsel. I höjded kan eventuella minskningar av måttoleranser utjämnas med 8 mm.

